

# CUENTALITROS

## CIERRE MANUAL R-1



A utilizar en combinación con una llave de paso de cierre manual, para poder dosificar cantidades de agua.

Un marcador electrónico de fácil lectura permite llevar la cuenta de los litros. Antes de cada medida, la cuenta puede ponerse a cero mediante un pulsador.

Funciona con una pila convencional de 1,5 voltios.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad de medida:	Litro
Marcador:	Electrónico LCD (no luminoso) 5 dígitos, de 11 mm. de altura
Caudal máximo:	5 m <sup>3</sup> /h
Temp. máx. de trabajo:	40 °C (ver NOTA)
Alimentación:	1,5 V (pila AA, alcalina)
Paso (nominal):	3/4"
Roscas en boquillas:	1" (macho)
Dims. máximas:	11,5 x 11,0 (alt.) x 8,0 (prof.) cm.
Peso:	650 gramos
Montaje:	Horizontal

## CIERRE AUTOMÁTICO R-2



Incorpora un preselector electrónico de fácil manejo que permite dosificar cantidades de agua entre 1 y 99 litros.

Incluye una electroválvula que cierra automáticamente el paso del agua al término de cada cuenta.

La selección del número de litros se realiza mediante dos botones, que modifican la cifra de las unidades y la de las decenas, respectivamente. También es posible repetir la última cantidad seleccionada durante una sesión de trabajo con sólo pulsar un botón. Incluye:

\* Aviso acústico de final de cuenta.


\* Sistema de alarma en caso de fallo.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Marcador:	Eléctrico de 2 dígitos (luminosos); 0 a 99 litros
Teclado:	De membrana (policarbonato)
Precisión:	± 2% (contador de turbina)
Caudal mínimo:	3,5 litros /minuto
Caudal máximo:	5 m <sup>3</sup> /h
Presión máxima:	10 atmósferas
Temp. máxima de trabajo:	40 °C (ver NOTA)
Aviso final de cuenta:	Acústico
Alarmas:	- Por fallo de electroválvula - Por interrupción de cuenta.
Acciones:	Aviso acústico y desconexión electroválvula
Alimentación:	220 V (monofásica, 50 Hz)
Fusible:	0,5 A
Paso (nominal):	3/4"
Roscas en boquillas (modelo estándar):	Entrada 3/4" (hembra); Salida 1" (macho)
Dims. máximas:	35 x 17,5 x 12,5 (prof.) cm.
Peso:	4 kg.
Montaje:	Horizontal

## ACCESORIOS:

Conjunto de válvula de 3 vías mezcladora de dos aguas y termómetro hasta 50°C.

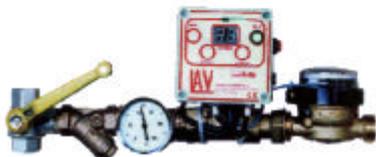

Acoplables a ambos modelos de Cuentalitros

NOTA: Los cuentalitros R-1 y R-2 también están disponibles en versión para agua caliente, bajo pedido.

