



# Dosiplus | Pro



- ✓ *Interfaz gráfica nueva, más simple y más funcional.*
- ✓ *Variador de velocidad con 25 velocidades de ajuste.*
- ✓ *Función de retroceso con 5 niveles de regulación.*
- ✓ *Nuevas tolvas con lóbulos de caucho que mejora la dosis de productos delicados que contienen partes sólidas reduciendo la rotura (fruta, granos de avellana, chispas de chocolate ...).*

# Dosiplus | Pro



La Nueva Dosiplus está diseñada para dosificar la dosis exacta de chocolate, miel, mermelada y crema, y es ideal para su uso con chocolate y crema de avellana. Su cuerpo de acero AISI 304 alberga la última tecnología de control electrónico para la máxima fiabilidad y facilidad de uso. Sus varias funciones manuales y automáticas permiten un ajuste rápido de la dosis. La Nueva Dosiplus aumenta la productividad y los beneficios al mejorar la apariencia y la uniformidad de los productos horneados. Nueva Dosiplus le permite dosificar, inyectar y aplicar productos como mezclas de líquidos, la mantequilla, queso en crema, crema batida, crema procesada, crema de avellanas, relleno de fruta, miel, mermelada, salsa, mantequilla de maní, mermelada, budino, yogur y otros.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	42x32 cm, H 59 cm
Peso	22 Kg
Potencia	250 W.
Tensión de alimentación	220/240 v - 60 Hz
Disponible bajo demanda	110 volt - 60 Hz

Se puede utilizar para llenar buñuelos y crema siciliana, queso y rellenar brioques eficientemente con crema de chocolate súper densa también.



### COD: 1099044

Tolva de 8 lt.  
Ø 250 mm  
H 370 mm



### COD: 1099040

Tolva de 15 lt.  
Ø 250 mm  
H 530 mm



Tolva estándar	8 lt
Tolva opcional	15 lt

## DOSIPLUS PRO Accesorios



**COD: FS-3305**

Adaptador de dos salidas para grupo de una salida.




**COD: F-3141**

Extensión universal salida simple  
Ø 22,2 mm  
Longitud 200 mm.



**COD: P-3026**

Pedal.

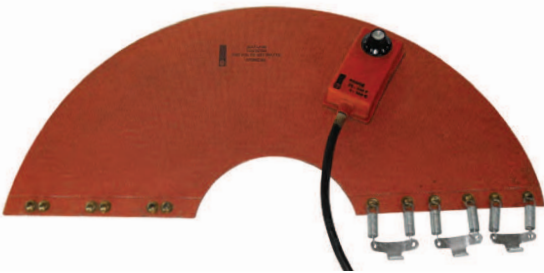

**COD: FS3271 \***

Banda de calentamiento para tolva, de silicona reforzada con regulador de temperatura.  
Tamaño de la banda 500 x 250 mm.  
240 V. fuente de alimentación 650 vatios.  
Banda Hook con ganchos y resortes.  
La temperatura del termostato es ajustable de 0 a 180 ° C.



**COD: F#3071 \***

La salida de 4 vías: diseñado específicamente para el llenado de moldes PAVOFLEX.  
L 485 mm - Ø 8 mm



**COD: GT15 (15 LT)**

**COD: GT8 (8 LT)**



Base de aluminio con tratamiento antioxidación, para contacto con alimentos, engranajes con rotación independiente y acero inoxidable AISI 304. Con GT8 y GT15 es posible dosificar productos viscosos con partes sólidas de 3-4 mm sin romperlos (por ejemplo, los arándanos, nueces, granos granos de chocolate, etc ...) y para dosificar productos delicados que no pueden ser presionados durante la dosificación.

**COD: DISCO PARA TOLVA\***

El disco: útil para el prensado mezclas más espesas en la tolva y para mejorar el funcionamiento.  
Ø 250 mm  
L 380 mm





# NEW DOSIPLUS Beccucci / Spouts

Uscita singola - Applicabili direttamente sul gruppo tramoggia.

Single spouts - Directly applicable on the filler unit.

## COD: F-3042 \*

Beccuccio per croissants a 4 punte da 6 x 35 mm. Si utilizza con i beccucci a uscita singola.  
Croissant spout at 4 points 6x35 mm. It must be used with single exit spouts.



## COD: F-3101 \*

Beccuccio per croissants punta tripla, uscita singola.  
Triple points, single spout.  
Ø 6 mm x 3  
Lung. / Length 37 mm  
DIM. 25 mm

## COD: F-3097

Beccuccio per bigné e cannoncini mignon.  
Plain 30° point spout.  
Ø 8 mm  
Lung. / Length 57 mm

## COD: F-3339

Beccuccio per bigné e cannoncini.  
Plain spout.  
Ø 6 mm  
Lung. / Length 41 mm.

## COD: F-3095

Beccuccio pieno, uscita singola.  
Plain, single spout.  
Ø 8 mm  
Lung. / Length 111 mm

## COD: F-3090 \*

Beccuccio per marmellate, uscita singola.  
Blueberry, single spout.  
Ø 12 mm  
Lung. / Length 82,5 mm



## COD: F-3055 \*

Beccuccio per cannoli, uscita singola.  
Plain "Cannoli", single spout.  
Ø 14 mm

## COD: F-3067 \*

Beccuccio pieno.  
Plain spout.  
Ø 22,2 mm  
Lung. / Length 178 mm

## COD: F-3091

Beccuccio pieno.  
Plain spout.  
Ø 12 mm  
Lung. / Length 127 mm

## COD: F-3094

Beccuccio pieno, uscita singola.  
Plain single spout.  
Ø 12 mm  
Lung. / Length 89 mm

## COD: F-3212 \*

Beccuccio per farciture basi tonde, uscita singola.  
Bread roll, single spout.  
Ø 90 mm  
12 Fori / Hole



# Uscita doppia - Applicabili con l'adattatore FS-3305.

Double spouts - Applicable with the adapter FS-3305.



## COD: F-3013

Beccuccio pieno, uscita doppia.  
Enclair-plain, double spout.  
Ø 12 mm  
Lung. / Length 127 mm

## COD: F-3064

Beccuccio per farciture profonde, uscita doppia.  
Plain double spout.  
Ø 8 mm  
Lung. / Length 111 mm

## COD: F-3076

Beccuccio per bigné e cannoncini mignon, uscita doppia.  
Plain 30° point, double spout.  
Ø 8 mm  
Lung. / Length 61 mm

## COD: F-3011

Beccuccio standard, uscita doppia.  
Standard double spout.  
Ø 12 mm  
Lung. / Length 89 mm

## COD: F-3014

Beccuccio per marmellate, uscita doppia.  
Jams double spout.  
Ø 12 mm  
Lung. / Length 82,5 mm



## COD: F-3066

Beccuccio per mignon, uscita doppia.  
Plain double spout.  
Ø 6 mm  
Lung. / Length 45 mm

## COD: F-3187 °

Beccuccio riduttore.  
Dripless assy, valve.

## COD: F-3147 \*

Beccuccio riduttore allungato.  
Dripless extended assy, valve.

Beccuccio ricopritori per Spouts layering for:  
F-3141 / FS-3148

## COD: F-2418 \*

Lung. / Length 60 mm

## COD: F-2861 \*

Lung. / Length 30 mm



Adattatori per  
Adapters for:  
F-3141  
FS-3148

## COD: FS-2739 \*

Ø 14 mm

## COD: FS-2740 \*

Ø 5 x 10 mm

## COD: FS-2760 \*

Ø 12 mm

## COD: F-2887 \*

Ø 9,5 mm



## COD: F-3081 \*

Beccuccio per krapfen, uscita doppia.  
Donuts, double spout.  
Ø 6 mm  
Lung. / Length 37 mm

## COD: FS-3148

Tubo flessibile /  
Flexible tube assy  
Utilizzo con ogni  
beccuccio  
Usable with each spout  
Lung. / Length 1200 mm

\*A richiesta